


D-LINK DMS-105



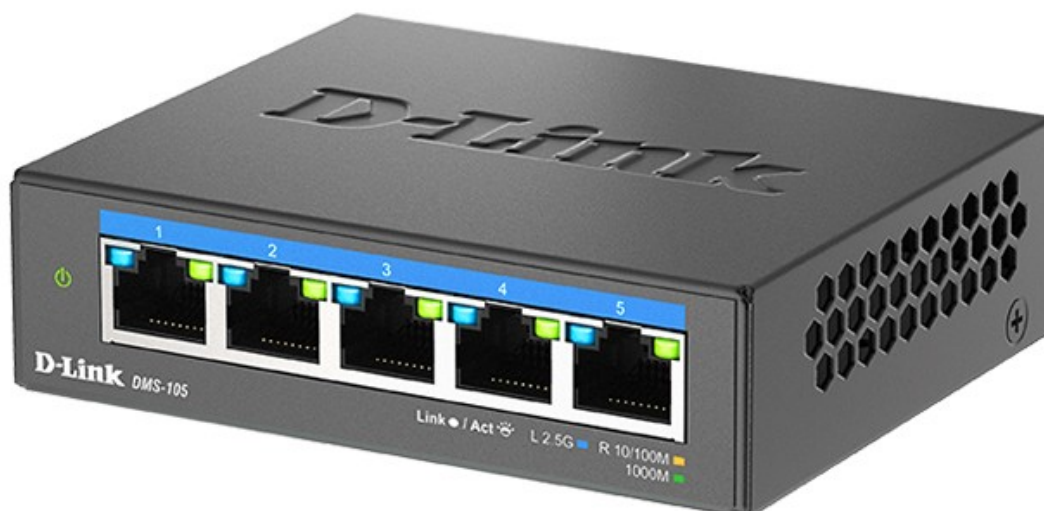

5-Port 2.5G Multi-Gigabit Desktop Switch.

Σε περίπτωση που δεν θα αγοράζατε ακόμη

Τιμή πώλησης 154,90 €

[Ρωτήστε για το προϊόν](#)

ΠΕΡΩΡΡΑΦΗ 5G Multi-Gigabit Desktop Switch.

Small switch. Multi-Gigabit Ethernet.

Μεγιστοποιήστε την απόδοση δικτύου με 2,5 Gbps Multi-Gigabit Ethernet σε κάθε θύρα αυτού του Switch 5 θυρών. Είτε πρόκειται για σύνδεση στο κεντρικό σας δίκτυο είτε για δημιουργία δικτύου μεταξύ συσκευών, τώρα μπορείτε εύκολα να ξεκινήσετε να μοιράζεστε μια σύνδεση στο διαδίκτυο, αρχεία, μουσική και βίντεο ή για παιχνίδια χωρίς προβλήματα.

Ευκολία εγκατάσταση plug-and-play.

Το DMS-105 είναι μια συσκευή plug-and-play που δεν απαιτεί διαμόρφωση για να ξεκινήσετε. Το Plug-and-play διευκολύνει την άμεση δημιουργία ενός δικτύου χωρίς καμία τεχνική γνώση.

Βελτιστοποίηση μεταγωγής δεδομένων

Με ταχύτητες μεταφοράς 2,5 Gigabit από κάθε θύρα, μπορείτε να μεταφέρετε γρήγορα αρχεία μεταξύ συνδεδεμένων διακομιστών και συνδεδεμένο μέσο αποθήκευσης δικτύου (NAS) σε υπολογιστές. Οι λειτουργίες Quality of Service (QoS) και Flow Control δίνουν αυτόματα προτεραιότητα σε σημαντικά δεδομένα για αποτελεσματική παράδοση. Και η λειτουργία IGMP Snooping μειώνει την ανεπιθύμητη κυκλοφορία πολλαπλών εκπομπών, ώστε να μπορείτε να απολαύσετε απρόσκοπτη ροή βίντεο και εμπειρίες προβολής IPTV.

Σχεδιασμένο για να διαρκεί μια ζωή.

Το DMS-105 διαθέτει ένα στιβαρό και συμπαγές μεταλλικό περίβλημα για να διασφαλίσει ότι το προϊόν μπορεί να αντέξει ευρύτερες θερμοκρασίες λειτουργίας βοηθώντας στην απαγωγή της θερμότητας και στη μείωση της πίεσης στα εσωτερικά εξαρτήματα.

Εξοικονόμησης ενέργειας.

Το DMS-105 έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την ενεργειακή απόδοση. Ο σχεδιασμός χωρίς ανεμιστήρα εξαλείφει ένα κοινό σημείο αστοχίας και σημαίνει ότι το Switch μπορεί να τοποθετηθεί σχεδόν οπουδήποτε και να λειτουργεί αθόρυβα. Η δυνατότητα ανίχνευσης κατάστασης σύνδεσης του Switch εξοικονομεί ενέργεια απενεργοποιώντας αυτόματα τις θύρες που είναι ανενεργές ή μη συνδεδεμένες και υποστηρίζει το πρότυπο Ethernet Energy-Efficient IEEE 802.3az.

Έτοιμο για Wi-Fi 6.

Μπορείτε να προσθέσετε ένα σημείο πρόσβασης Wi-Fi 6 στο δίκτυό σας σε οποιαδήποτε από τις θύρες των 2,5 Gbps για να μεγιστοποιήσετε την απόδοση και την ταχύτητα. Το Multi-Gigabit Ethernet εξαλείφει πιθανά σημεία συμφόρησης με τα σημεία πρόσβασης Wi-Fi 6, επιτρέποντας στο δίκτυό σας να εκμεταλλευτεί πλήρως της αποτελεσματικότητας και των ταχυτήτων που παρέχει το Wi-Fi 6.

Τεχνικές προδιαγραφές:

Γενικά:

- Plug and Play λειτουργία
- 5 x 2.5 GBASE-T θύρες 10/100/1000 Mbps
- Media Interface Exchange: Auto or configurable MDI/MDIX για όλες τις θύρες
- Quality of Service (QoS) για ιεράρχηση της κυκλοφορίας
- 2.5 Gigabit Ethernet: Εξοικονομήστε χρόνο με τη μεταφορά μεγάλων αρχείων και βελτιώστε την κοινή χρήση και την παραγωγικότητα
- Αβίαστη δικτύωση πολλαπλών Gigabit: Αναβαθμίστε ή επεκτείνετε εύκολα το οικιακό ή το δίκτυο επιχειρήσεων σας
- Συμπαγές μεταλλικό περίβλημα: Στιβαρό, συμπαγές μεταλλικό περίβλημα με σχεδιασμό χωρίς ανεμιστήρα για αθόρυβη λειτουργία
- Ενεργειακά αποδοτικός σχεδιασμός: Αυτόματες λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας

Επίδοση:

- Switching Capacity: 25 Gbps
- Μέθοδος μετάδοσης: Αποθήκευση και προώθηση
- Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων: 18.6 Mpps
- MAC Address Table Size: 4K
- Packet Buffer: 8.1Mbit
- Jumbo Frame up to 12k Bytes
- Αυτόματη ενημέρωση MAC διεύθυνσης

Πρότυπα

- IEEE 802.3 10BASE-T



ComputerServ

Giannis Giannopoulos
Bas Georgiou 3
24133 Kalamata
Ελλάδα
2721087461
6997235065

- IEEE 802.3u 100BASE-TX
 - IEEE 802.3ab 1000BASE-T
 - IEEE 802.3bz 2.5GBASE-T
 - IEEE 802.3x Flow Control
 - IEEE 802.1p QoS
 - IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE)
- LED
- Ανά θύρα: Link/Activity
 - Συσκευή: Power
- Φυσικά χαρακτηριστικά
- Τροφοδοσία: 12V / 1A
 - Κατανάλωση ενέργειας: Μέγιστο 4.918 Watts
 - MTBF: 765.190,81 ώρες
 - Θερμοκρασία: Λειτουργία: 0 έως 40°C (32 έως 104°F) / Αποθήκευση: -10 έως 70°C (-14 έως 158°F)
 - Υγρασία: Λειτουργίας 10% έως 90% RH / Αποθήκευσης 5% έως 90% RH χωρίς συμπύκνωση
 - Απαγωγή θερμότητας: 16,78 BTU/h
 - EMI/EMC: CE Class B, RCM Class B, FCC Class B, VCCI Class B, IC Class B, BSMI Class B
 - Ασφάλεια: LVD, BSMI
 - Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): 100.5 x 82 x 28 mm
 - Βάρος: 238.6 g

Γνώμες πελατών

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για το προϊόν ακόμη.